

농산물 저장 조건표



품명	온도	습도	품명	온도	습도
배	-1~0	85~90	쌀	13~14	70~75
사과	-1~0	85~90	마늘	-0.5~0	70~75
포도	-0.5~0	85~90	양파	-1~0	70~75
블루베리	-0.6~0	90~95	생강	13~15	-
단감	-1~0.5	85~90	감자	1~4	80~85
수박	2~4	85~90	돼지감자	-0.5~0	90~95
딸기	0.5~0	85~90	고구마	13~16	90~95
밀감	2~4	85~90	야콘	3~7	90~95
여름밀감	3~5	85~90	망고	10	85~90
감	1	85~90	표고버섯	0~1	85~90
석류	1~2	85~90	송이버섯	0~5	65~70
자두	-0.5~1	85~90	버섯	0~2	85~90
살구	-0.5~0	85~90	느타리버섯	0~1	85~90
복숭아	-0.5~0	85~90	파파야	7.5	85~90
레몬(녹색)	13~15	85~90	우영	0~1	85~90
레몬(황색)	5	85~90	서양추리	-0.6~0	80~85
바나나(녹색)	12~15	85~90	양배추	0~1	90~95
바나나(황색)	15~22	85~90	당근(잎없음)	0~1	90~95
파인애플(미숙)	1~16	85~90	무	0~1	85~90
파인애플(완숙)	4~7	85~90	배추	0~1	85~90
멜론	2	85	순무	-0.5~0	90~95
감마멜론	7~10	85~90	인삼	0	90~95
사향참외	7~10	85~90	파	0~1	90~95
무화과	-1~0	85~90	오이	7~10	90~95
매실	-0.5~0	85~90	상추	0~1	90~95
키위	0	90	시금치	0~10	90~95
밤	-1~1	85~90	도마도(미숙)	13~21	85~90
건포도	0	90	토마토(완숙)	10~13	85~90
버찌	-0.5~0	85~90	호박(겨울)	10~13	70~75
악어배	7~13	85~90	호박(여름)	0~4	85~90
검은딸기	-0.6~0	85~90	옥수수	-0.5~0	85~90
월귤	0~1.7	85~90	가지	7~10	85~90
나무딸기(흑)	-0.6~0	85~90	부추	0~1	85~90
코코넛	0.6~0	85~90	죽순	0~1	85~90
닝쿨월귤	2.4~4.4	85~90	완두(생)	0	85~90
듀베리	0.6~0	85~90	꽃콩	0~4	85~90

저온저장고 정부지원사업 시공전문



저온저장고



자식처럼
귀하게 키운
농산물!
어디에
저장
하시나요?



본사/공장 전북특별자치도 전주시 덕진구 신흥안길 55-55

경기지사 경기도 여주시 세종로
경기도 평택시 팽성읍 안정순화로
충남지사 충남 아산시 염치읍 은행나무길
대구지사 대구 수성구 달구벌대로
광주지사 광주 광산구 비야로
울산/부산/창원/김포지사



(주)에스엠테크
1660-3599



(주)에스엠테크

www.smttech1.com



최저 소음을 실현한
최고 성능 프리미어 냉동기

캐리어 프라임 냉동기



제품설명



고효율 고성능! 콘덴싱 유닛(캐리어)

- 생활의 편리성을 높인 저소음 실현
- 설치시간 절감과 편의성 증대를 위해 제품에 기본 냉매 차징
- 주위환경에 적합한 모던하고 세련된 패키지 외관
- 어느 장소에도 설치할 수 있는 슬림한 디자인
- 구입 후에도 계속되는 1년 무상 서비스
(냉동기, 유닛쿨러, 리모트컨트롤 세트구매시)


어느 장소에도 설치할 수 있는
슬림한 디자인



생활의 편리성을 높인
저소음 실현(58dB)

Noise Level
58dB
(일반대화)

구입 후에도 계속되는
무상서비스 1년

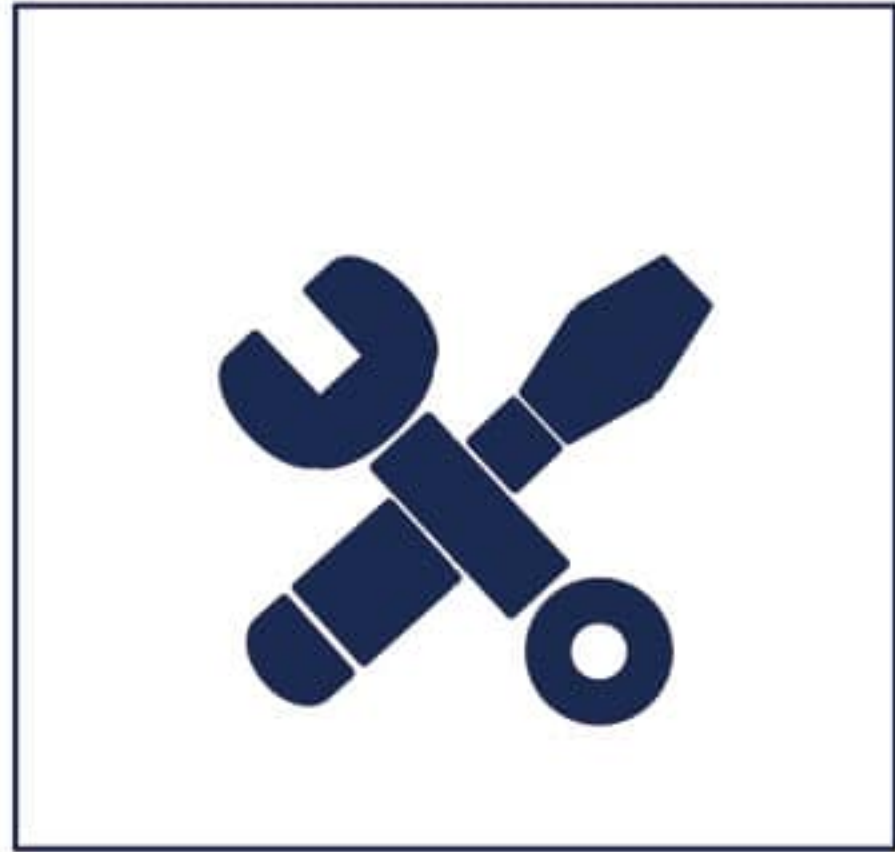

전자식 리모트



실시간 관리 시스템
에러 발생시 알림

와이파이 기능
(선택)

캐리어 유닛쿨러 (항온기능 탑재)



제상시 과열방지를 위한
온도스위치 부착

부식방지를 위한
알루미늄 엠보싱판 사용

설치 및 점검이
용이한 구조



고효율 팬을 적용하여
넓은 냉기 범위와
저소음을 실현

소형 냉장, 냉동 창고용
(저온저장고, 식당, 할인점
Walk-in Cooler 등)

최적의 신선함유지! 유닛 쿨러(캐리어)

- 고효율 팬 적용으로 넓은 냉기 범위와 저소음 실현
- 소형 냉장, 냉동 창고용
- 최적화된 구조로 소형 경량화
- 부식방지를 위한 알루미늄 엠보싱판 사용
- 단자대 결선 완료하여 현장 설치공사 시간 단축



조작이 쉬운 디지털 컨트롤(캐리어)

- 편리하고 간편한 온도조절 용이
- WIFI모듈 추가시 WIFI제어 가능(선택)
- 자동제상기능
- 에러 발생시 경보음 발생
- 현재온도 / 설정온도 표시

저온저장고 각 부위별 설명

- 캐리어정품기계로 전국시공(중소기업 기계 사용안함)
- 전국 100여개 캐리어 A/S센터 수리가능
- 1자2단선반 / PVC깔판(서비스)



컨트롤판넬



유닛쿨러



콘덴싱유닛



실외기받침대



내부선반




저장고비카림



우레탄판넬



방열도어

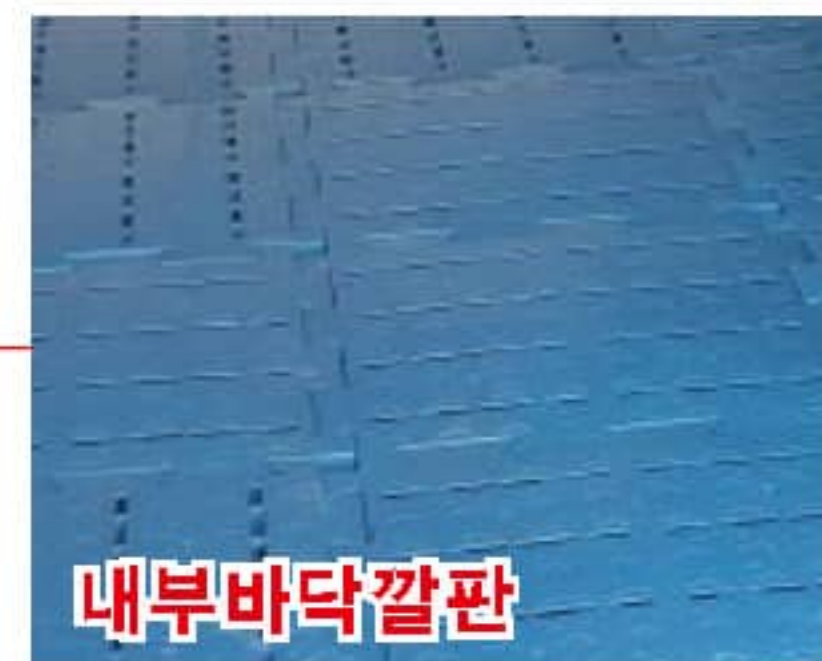

내부바닥깔판



기초바닥

※처음(시공)부터 마지막(A/S)까지 (주)에스엠테크가 함께 하겠습니다.


저온저장고 평수 별 규격(모든 평수 맞춤제작가능)

SM tech PRODUCTS

오랜 경험과 기술에서 우러나는 최적의 솔루션을 제공합니다.

◆ SM tech 저온저장고 소형 일반규격

- 1평(3.3㎡)부터 대형평수까지 설치장소에 따른 맞춤제작
- 도어/컴프레셔/지붕 등 주문시 고객요구에 따라 맞춤제작

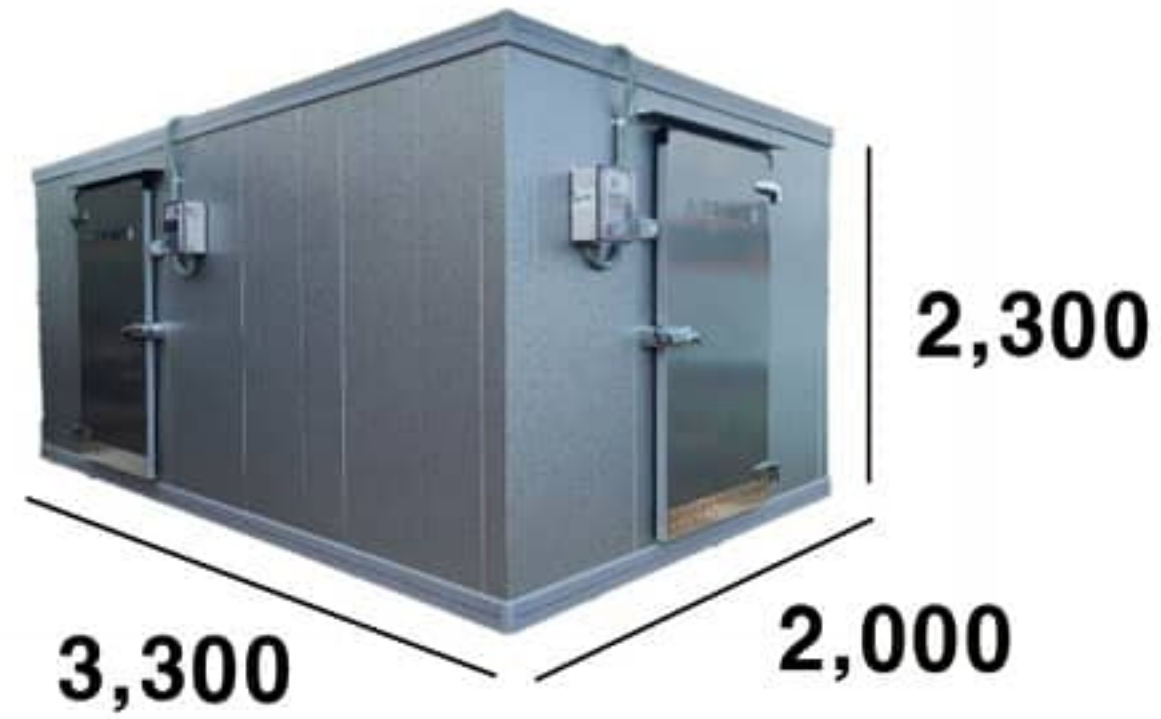


2평형

면적	6.6㎡	냉동기	1.5HP
소비전력	1.2KW	저장량	약 130상자


3평형

면적	10㎡	냉동기	2HP
소비전력	1.6KW	저장량	약 200상자

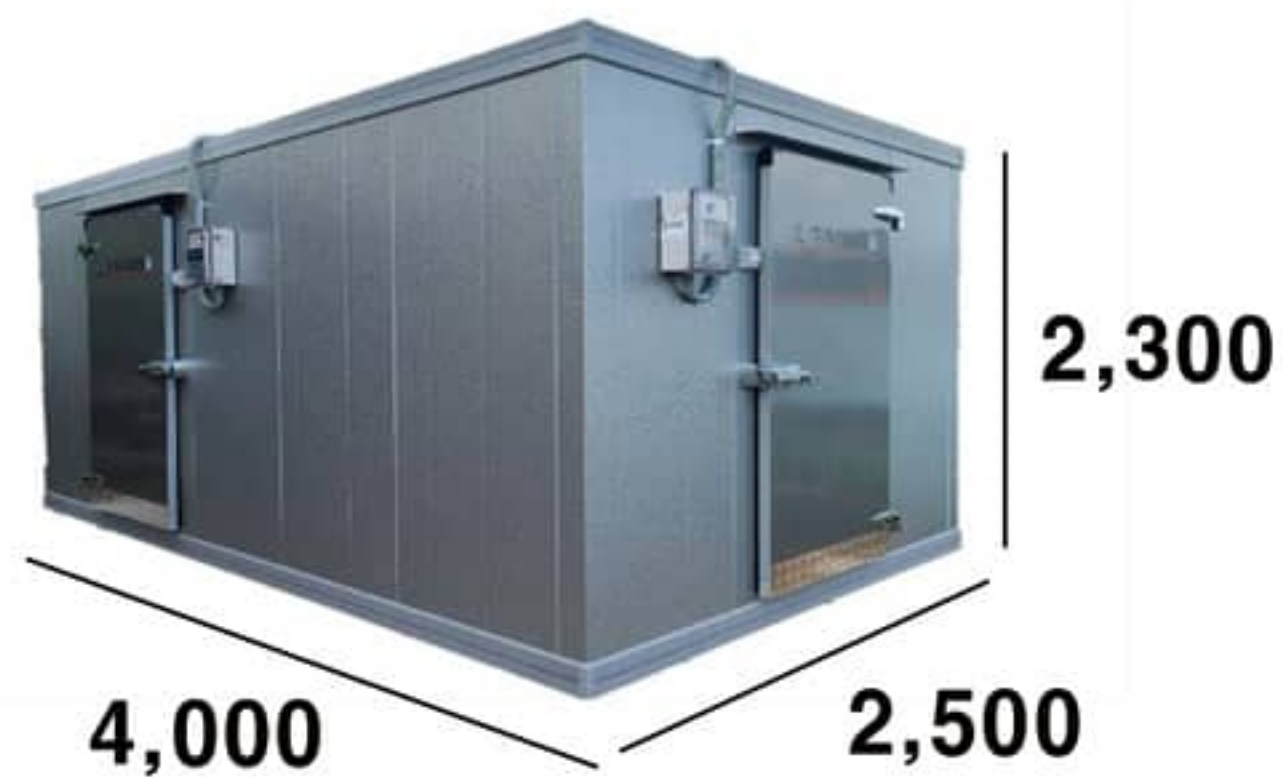

5평형

면적	16.5㎡	냉동기	3HP
소비전력	2.4KW	저장량	약 400상자

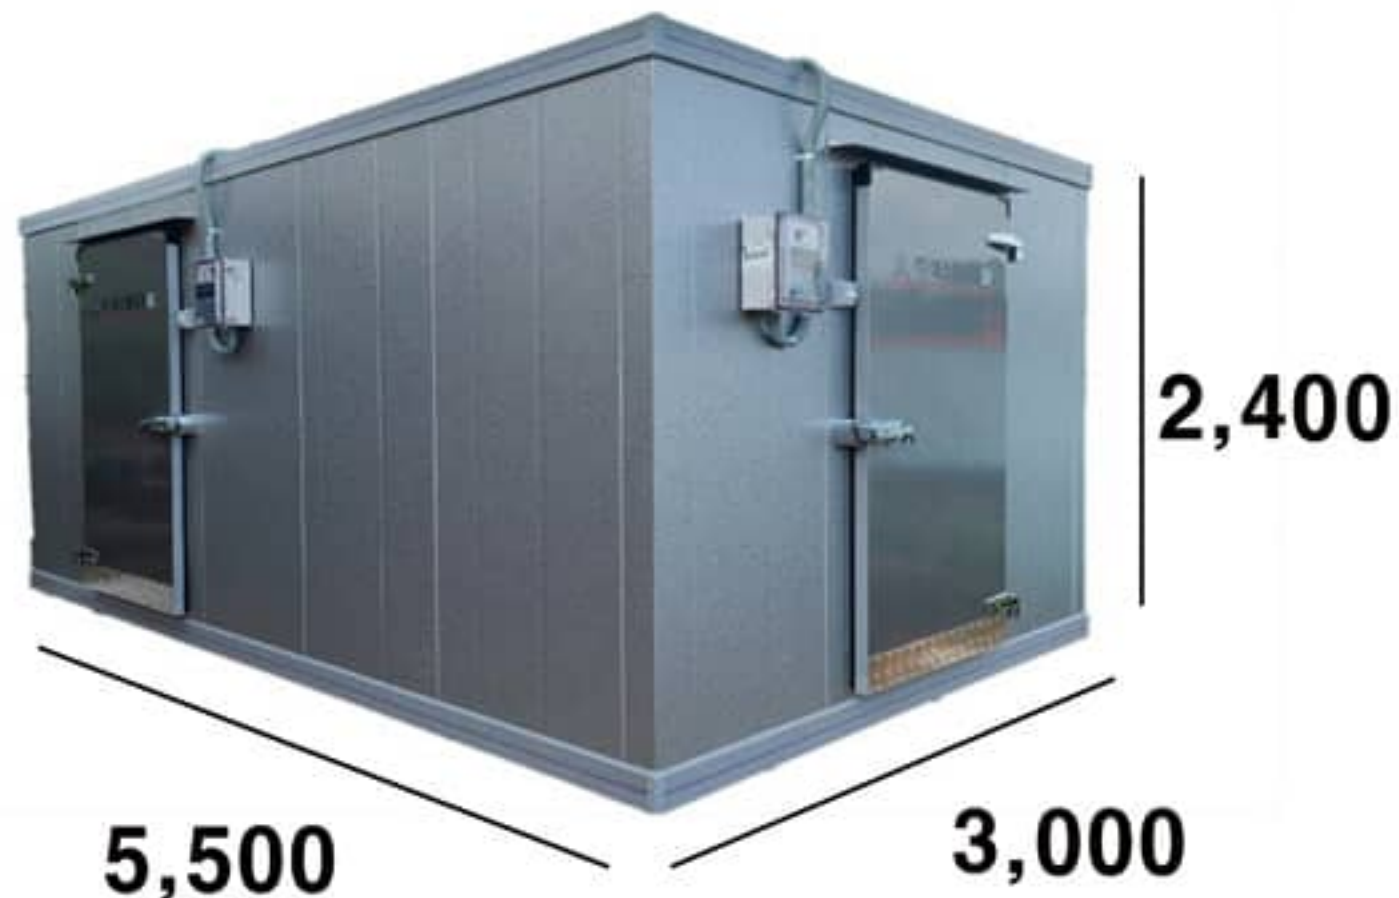

저온저장고 전국 시공사례

(주)에스엠테크는 오랜 경험과 기술에서 우러나는 공조냉동기계기능사 자격을 소지한 정직원으로 구성된 베테랑 시공팀의 깔끔한 시공과 B/S 및 A/S 를 구축하고 최적의 솔루션을 제공합니다.



농산물 건조기 정부지원사업



모델명	건조기크기(mm)	전력량	채반
HDG-060	604*782*1172	1.3kw	6채반
HDG-211T	725*960*1810	3.5kw	11채반
HDG-213T	725*960*1810	3.5kw	13채반
HDG-115T	725*960*1950	3.5kw	15채반
HDG-222A	1260*810*1900	4.4kw	22채반
HDG-230T	1420*960*1950	6.6kw	30채반
HDG-345A	1865*810*1900	6.6kw	45채반